

Большой профессиональный опыт в разработке и применении поломоечных машин позволил Lavor PRO создать машины: простые в управлении, мощные, высокоэффективные, тщательно продуманные и спроектированные с использованием только высококачественных материалов.

Где применяется цилиндрическая щетка?
Цилиндрическая щетка позволяет удалять сильные загрязнения с применением с твердых и ровных полов. Вращение щетки позволяет двигаться вперед, не прилагая усилий со стороны оператора в моделях, где не предусмотрен мотор хода.


Использование дисковой щетки
Продолжительное воздействие дисковой щетки на поверхность позволяет удалять самую стойкую грязь: особое расположение щетки позволяет достичь оптимального прижатия щетки, а также облегчает передвижение. Также дисковая щетка позволяет мыть полы близко к стене и под бордюрами за счет особой, заниженной формы щетки.

Форма всасывающей балки?
Форма и материал всасывающей баки гарантируют лучший сбор влаги при любых условиях, даже если на поверхности присутствует моющий раствор.
Плавающая конструкция всасывающей балки позволяет оптимизировать рабочий процесс.
Ручная система регулировки обеспечивает лучшую уборку любых полов.

На сколько хватает одного заряда батареи?
Всегда необходимо точно знать, на сколько хватает одного заряда батареи, т.к. это влияет на то, как долго машина будет работать автономно.
Автономная работа батарей зависит от типа убираемой поверхности, степени загрязненности, вида щетки и каким образом используется система привода (скорость и наклон).
Срок службы аккумуляторов состоит из определенного количества подзарядок (при соблюдении определенных условий работы и обслуживания), который указывается самим производителем.



• Дисковая щетка:
Поломоечные машины комплектуются 1, 2 или 3 дисковыми щетками в зависимости от поставленной задачи.



• Цилиндрическая щетка:
Поломоечные машины с функцией подметалки могут быть с 1 или 2 цилиндрическими щетками, щетина которых может быть из различных материалов, что позволяет убирать любые виды полов (будь то ковер или паркет).



• Быстросъемная дисковая щетка:
Эта система позволяет быстро снять/установить щетку без использования дополнительных инструментов.



• Быстросъемная цилиндрическая щетка:
Эта система позволяет быстро снять/установить щетку без использования дополнительных инструментов.



• Постоянное давление на щетку:
Давление щетки на пол достигается за счет тяжелых щеточных пластин, которые принимают форму поверхности и дают постоянное максимальное давления без дополнительных регулировок.





• Привод:
Наши поломоечные машины делятся на две группы, имеющие ременной привод (и редуктор с быстросъемным эластичным соединением), который предотвращает вибрации и гарантирует высокую скорость вращения щетки при любых загрязнениях и условиях эксплуатации.




• Соленоидный клапан:
Это надежный механический вентиль, который предотвращает перерасход и вытекание химии. Клапан открыт только когда работает щетка, поэтому исключается возможность протекания во время остановок. На данном клапане устанавливается легкосъемный защитный фильтр.



• Защита всасывающего мотора:
Для предотвращения появления сырости в баке для мусора на поломоечных машинах устанавлены: противопенное устройство, фильтры и сенсоры уровня воды (автостоп при превышении допустимого уровня). Все эти меры предосторожности гарантируют максимальную эффективность и максимальный срок службы машины.



• U-образный разворот:
Это возможность машины совершить U-образный разворот при минимальной рабочей ширине. Чем меньше пространство под уборку, тем выше отдача машины, т.к. требуется меньше маневров.
Технические характеристики наших поломоечных машин (на машинах толкаемого типа ось переднего колеса близко располагается к оси задних колес, а на райдерах радиус поворота колеса очень высок) гарантируют минимальное использование пространства для U-образного разворота. На райдерах установлено дополнительное устройство, которое автоматически снижает скорость при разворотах.

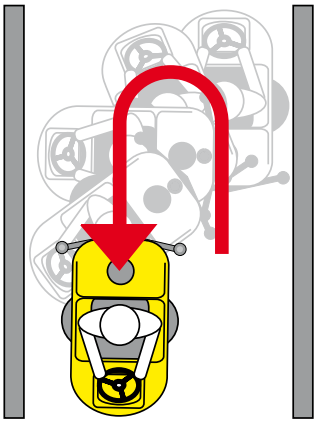



• Встроенное зарядное устройство:
Некоторые поломоечные машины оснащены встроенным зарядным устройством, что позволяет заряжать батареи в любом месте, где есть розетка без необходимости возврата в комнату, где установлено зарядное устройство.



• Встроенные АКБ



• Счетчик часов наработки:
Позволяет отслеживать время работы машины, а также рассчитывать автономную работу батарей для следующей подзарядки.



• Индикатор заряда батареи и защита от полного разряжения:
Информирует оператора о низком уровне заряда батареи и автоматически останавливает сначала работу щетки, а затем и остальных компонентов машины, за счет чего предотвращает повреждение батарей из-за полной разрядки.

Сокращения

Модель

SCL Easy R 45 BT

R= рестайлинг

Ширина щетки

E = электрическая
B = батарейная
BT = батарейная с мотором хода
CS = Моет и подметает



Sprinter Multimatic Quick Free Easy-R Midi-R Comfort XS

Код	Модель	Страница	Напряжение	Количество щеток	Ширина щетки	Ширина всасывающей балки	Макс. производительность	Бак для чистой воды	Бак для грязной воды	Габариты	Вес	Количество на палете
			В	шт	мм	мм	м²/ч	л	л	Д x Ш x В см	кг	шт
8.501.0501	SPRINTER	140	220В/50Гц	1	290	320	1015	2,8	5,6	116x40x36	19	10
8.511.0001	MULTIMATIC 35E	141	220В/50Гц	1	350	420	1225	15	16	72x47x62	41,4	6
8.518.0004	QUICK 36E	142	220В/50Гц	1	360	460	1260	11	12	81x56x80	46	1
8.518.0003	QUICK 36B	142	12В	1	360	460	1260	11	12	81x56x80	65	1
8.515.3300	FREE 45E	143	220В/50Гц	1	450	800	1800	44	50	121x58x121	94	1
8.515.3302	FREE 50E	143	220В/50Гц	1	500	800	2000	44	50	121x58x121	96	1
8.515.0305	FREE 45B	143	24В	1	450	800	1800	44	50	121x58x121	99	1
8.515.0310	FREE 50B	143	24В	1	500	800	2000	44	50	121x58x121	101	1
8.515.0309	FREE 45BT	143	24В	1	450	800	1800	44	50	121x58x121	100	1
8.515.0311	FREE 50BT	143	24В	1	500	800	2000	44	50	121x58x121	102	1
8.516.0303	EASY-R 45BT	144	24В	1	450	800	2025	67	77	143x76x127	125	1
8.516.0306	EASY-R 50BT	144	24В	1	500	800	2250	67	77	143x76x127	128	1









Comfort S-R | Comfort S-R CS | Comfort M | Comfort L


Код	Модель	Страница	Напряжение	Количество щеток	Ширина щетки	Ширина всасывающей балки	Макс. производительность	Бак для чистой воды	Бак для грязной воды	Габариты	Вес	Количество на палете
			В	шт	мм	мм	м²/ч	л	л	Д x Ш x В см	кг	шт
8.516.0307	EASY-R 55BT	144	24	2	550	800	2475	67	77	143x76x127	131	1
8.516.0315	EASY-R 66BT	144	24	2	660	800	2970	67	77	143x76x127	140	1
8.517.0102	MIDI-R 66BT	145	24	2	660	900	3762	88	91	156x82x128	183	1
8.517.0105	MIDI-R 75BT	145	24	2	750	900	4275	88	91	156x82x128	183	1
8.574.0001	COMFORT XS 75	146	24	2	750	900	3750	110	130	152x97x147	204	1
8.575.0002	COMFORT S-R 66	147	24	2	660	900	4620	140	150	200x118x171	325	1
8.575.0001	COMFORT S-R 82	147	24	2	820	1000	5740	140	150	200x118x171	345	1
8.575.0005	COMFORT S-R 75 CS	148	24	2	750	1000	5250	140	150	200x118x171	410	1
8.578.0003	COMFORT M87	149	36	2	870	1110	6090	200	210	200x118x171	432	1
8.578.0004	COMFORT M102	149	36	2	1020	1250	7140	200	210	200x118x171	462	1
8.572.0001	COMFORT L102	150	36	2	1020	1250	7140	280	315	230x135x181	585	1
8.572.0002	COMFORT L122	150	36	3	1220	1450	8540	280	315	230x135x181	635	1





Sprinter





Стандартная комплектация:



6.505.0002
Цилиндрическая щетка ø100



6.505.0001
Стяжка




5.509.0007
Подставка под щетку

4.012.0154
Электрический кабель 7 м

0.010.0012
4 x 100 мл концентрированный моющий раствор




• Минимально допустимая высота для работы 200 мм





• Две резиновые стяжки для удаления грязи в прямом и обратном направлении



1- Мотор щетки
2- Вакуумный мотор
3- Поток чистой воды
4- Поток грязной воды

Опции:

• Ковровая насадка код 6.505.0009




• Концентрированный раствор моющего средства 64 x 100 мл код 0.010.0014



	SPRINTER
code	8.501.0501
Напряжение	220 В / 50 Гц
Ширина щетки/всасывающей балки	290 / 320 мм
Макс. производительность	1015 м²/ч
Бак для чистой воды	2,8 л
Бак для грязной воды	5,6 л
Привод	механический
Обороты щетки/ давление на щетку	1000 об/мин / 7 кг
Мощность щетки	200 Вт
Уровень шума	68 дБ
Разряжение/мотор	1428 ммH_2O/800 Вт
Габариты/вес	37x35x113 см/13 кг

SCL Multimatic





Стандартная комплектация:

4.508.0080 Цилиндрическая щетка ø100 — 350mm

5.509.0108 Стяжка — 420 mm

5.509.0017 Ковровая насадка без функции всасывания — 420 mm

5.509.0038 Ковровая насадка с функцией всасывания — 420 mm



• **Легко отделяемый бак для грязной воды**



• **Быстрое отсоединение/ фиксация щетки**



• **Эффект сушки**

Опции:

4.512.0068 удлиннительный электрический кабель 15 м с переходником

4.508.0082 Абразивная щетка ø100 — 350mm

4.508.0081 Мягкая щетка ø100 — 350mm

5.511.0532 Комплект "ковровый экстрактор"



	MULTIMATIC 35E
Код	8.511.0001
Напряжение	220 В / 50 Гц
Ширина щетки/всасывающей балки	350 / 420 мм
Макс. производительность	1225 м²/ч
Бак для чистой воды	15 л
Бак для грязной воды	16 / 17 л
Привод	механический
Обороты щетки/давление на щетку	700 об/мин / 19 кг
Мощность мотора	600 Вт
Система подачи чистой воды	механическая/байпасная
Разряжение/мотор	1570 ммH_2O/950 Вт
Габариты/вес	129x43x125 мм/36 кг

SCL Quick 36





Стандартная комплектация:

5.511.1346 щетка PP — ø360mm
4.508.1040 Передняя стяжка — 537x50 mm
4.508.1041 Задняя стяжка — 590x50 mm
0.107.0050 Батарея 12 В - 55 А C20
0.108.0045 Зарядное устройство 12 В - 6 А — CHARGER
0.108.0025 Кабель для заряда батареи — 1,5 m



• Коппактная складная ручка



• Доступна в двух вариантах: батарейная (36B) и электрическая (36E)
• Легкий доступ ко всем компонентам машины



• Система подачи чистой воды (автостарт/стоп с соленоидным клапаном)
• Система подъема всасывающей балки

Опции:

4.512.0068 удлиннительный кабель 15 м с переходником
5.511.1411 Мягкая щетка — ø360mm
5.511.1412 Средняя абразивная щетка — ø360mm
5.511.1413 Абразивная щетка — ø360mm



Пододержатель




Пад

	QUICK 36E	QUICK 36B
Код	8.518.0004	8.518.0003
Напряжение	220 В / 50 Гц	12 В
Ширина щетки/всасывающей балки	360 / 460 мм	360 / 460 мм
Макс. производительность	1260 м²/ч	1260 м²/ч
Бак для чистой воды	11 л	11 л
Бак для грязной воды	12-13 л	12-13 л
Привод	механический	механический
Обороты щетки/давление на щетку	130 об/мин / 18 кг	150 об/мин / 18 кг
Мощность мотора щетки	370 Вт	250 Вт
Система подачи чистой воды	мех./соленоидный клапан	мех./соленоидный клапан
Разряжение/мотор	850 ммH_2O/400 Вт	650 ммH_2O/250 Вт
Габариты/вес	120x43x97 см / 38 кг	120x43x97 см / 38 кг + 19 кг (батарея)

SCL Compact Free



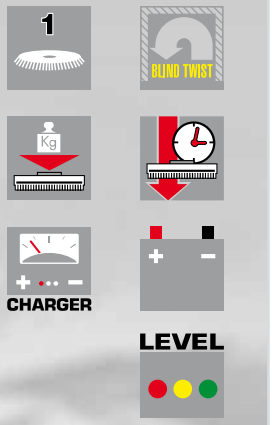

Стандартная комплектация:

Щетка

Стяжки

2 x 0.107.0030
Батарея 12В - 110А C20

0.108.0042
Зарядное устройство
220/240В-24В-12А

0.108.0025
Кабель для зарядного устройства



• Высокоэффективная "V" - образная всасывающая балка



• Легкие доступ и обслуживание всех компонентов




• Регулятор подачи чистой воды

Опции:

Для моделей без гелевых батарей:

8.515.1305 Free 45B
8.515.1310 Free 50B
8.515.1309 Free 45BT
8.515.1311 Free 50BT



Щетки

Падодержатель

Пад

	FREE 45E	FREE 50E	FREE 45B	FREE 50B	FREE 45BT	FREE 50BT
Код	8.515.3300	8.515.3302	8.515.0305	8.515.0310	8.515.0309	8.515.0311
Напряжение	220В	220В	24В	24В	24В	24В
Ширина щетки/всасывающей балки	450 / 800 мм	500 / 800 мм	450 / 800 мм	500 / 800 мм	450 / 800 мм	500 / 800 мм
Макс. производительность	1800 м²/ч	2000 м²/ч	1800 м²/ч	2000 м²/ч	1800 м²/ч	2000 м²/ч
Бак для чистой воды	44 л	44 л	44 л	44 л	44 л	44 л
Бак для грязной воды	50-60 л	50-60 л	50-60 л	50-60 л	50-60 л	50-60 л
Привод	механический	механический	механический	механический	автоматический	автоматический
обороты щетки/давление на щетку	150 об/мин /18 кг	150 об/мин /20 кг	150 об/мин /18 кг	150 об/мин /20 кг	150 об/мин /18 кг	150 об/мин /20 кг
Мощность мотора щетки	550 Вт	550 Вт	250 Вт	250 Вт	250 Вт	250 Вт
Система подачи чистой воды	механическая/ручная	механическая/ручная	механическая/ручная	механическая/ручная	механическая/ручная	механическая/ручная
Разряжение/мотор	1700 ммH_2O/1000 Вт	1700 ммH_2O/1000 Вт	1280 ммH_2O/480 Вт	1280 ммH_2O/480 Вт	1280 ммH_2O/480 Вт	1280 ммH_2O/480 Вт
Габариты/вес	116x46x98 см / 80 кг	116x51x98 см / 82 кг	116x46x98 см / 85 кг	116x51x98 см / 87 кг	116x46x98 см / 86 кг	116x51x98 см / 88 кг

SCL Easy-R





Стандартная комплектация:

Дисковая щетка

Стяжка



• Легкое регулирование всасывающей балки без специальных инструментов
• Подвижная ударопрочная всасывающая балка



• Интуитивно понятная панель управления: регулировка скорости, рычаг подачи воды/ всасывания, индикатор батареи, индикатор направления хода, ключ зажигания



• Стояночный тормоз
• Колеса, не оставляющие следа

Опции:

6.505.0012 колеса повышенной проходимости



Щетки

Пододержатель


Пад

Батареи

	EASY-R 45BT	EASY-R 50BT	EASY-R 55 BT	EASY-R 66 BT
Код	8.516.0303	8.516.0306	8.516.0307	8.516.0315
Напряжение	24В	24В	24В	24В
Ширина щетки/всасывающей балки	450 / 800 мм	500 / 800 мм	550 / 800 мм	660 / 800 мм
Макс. скорость/производительность	4,5 км/ч - 2025 м²/ч	4,5 км/ч - 2225 м²/ч	4,5 км/ч - 2475 м²/ч	4,5 км/ч - 2970 м²/ч
Бак для чистой воды	67л	67 л	67 л	67 л
Бак для грязной воды	77-95 л	77-95 л	77-95 л	77-95 л
Мотор хода	автоматический / 200 Вт	автоматический / 200 Вт	автоматический / 200 Вт	автоматический / 200 Вт
Обороты щетки/давление на щетку	150 об/мин / 35 кг	150 об/мин / 37 кг	150 об/мин / 43,5 кг	150 об/мин / 43,5 кг
Мощность моторы щетки	600 Вт	600 Вт	600 Вт	600 Вт
Система подачи чистой воды	мех./соленоидный клапан	мех./соленоидный клапан	мех./соленоидный клапан	мех./соленоидный клапан
Разряжение/мотор	1280 ммH_2O / 480 Вт	1280 ммH_2O / 480 Вт	1280 ммH_2O / 480 Вт	1280 ммH_2O / 480 Вт
Габариты/вес	129x56x102 см/94 кг	132x56x102 см/97кг	132x61x102 см/100 кг	132x73x102 см/109 кг

SCL Midi-R



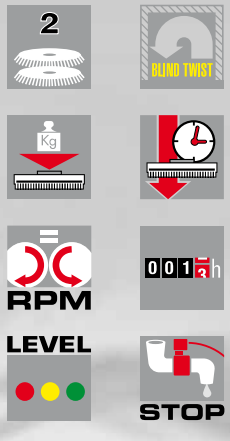

Стандартная комплектация:

Дисковая щетка

Стяжка



• **Фильтр подачи химии**
• **Крышка опустошения бака для химии**



• **Интуитивно понятная панель управления: регулировка скорости, рычаг подачи воды/ всасывания, индикатор батареи, индикатор направления хода, ключ зажигания**



• **Легкий доступ к батареи без использования дополнительных инструментов**

Опции:



Щетки



Пододержатель



Пад



Батареи




0.108.0002 Зарядное устройство

	MIDI-R 66BT	MIDI-R 75BT
Код	8.517.0102	8.517.0105
Напряжение	24В	24В
Ширина щетки/всасывающей балки	660 / 900 мм	750 / 900 мм
Макс. скорость/производительность	5,7 км/ч - 3762 м²/ч	5,7 км/ч - 4275 м²/ч
Бак для чистой воды	88 л	88 л
Бак для грязной воды	91-95 л	91-95 л
Мотор хода	автоматический / 300 Вт	автоматический / 300 Вт
Обороты щетки/давление на щетку	150 об/мин / 43,5 кг	150 об/мин / 43,5 кг
Мощность мотора щетки	1000 Вт	1000 Вт
Система подачи чистой воды	мех./соленоидный клапан	мех./соленоидный клапан
Разряжение/мотор	1733 ммH_2O / 550 Вт	1733 ммH_2O / 550 Вт
Габариты/вес	133x73x117 см/153 кг	133x80x117 см/153 кг

SCL Comfort XS 75



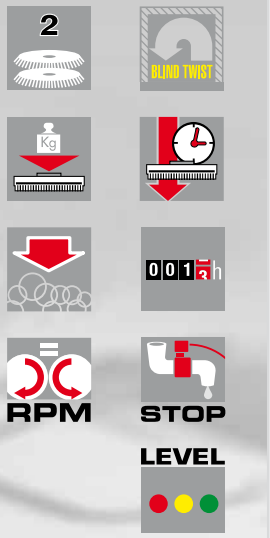

Стандартная комплектация:

Дисковая щетка

Стяжка



• Отдельный отсек для батарей



• Крышка и фильтр бака для грязной воды
• Противопенное устройство



• Интуитивно понятная панель управления с автоматическим рычагом для подъема балки во время движения назад

Опции:


Щетки


Пододержатель


Пад


Кислотные батареи
Гелевые батареи


0.108.0002
Зарядное устройство

	COMFORT XS 75
Код	8.574.0001
Напряжение	24В
Ширина щетки/всасывающей балки	750 / 900 мм
Макс. скорость/производительность	5 км/ч - 3750 м²/ч
Бак для чистой воды	110 л
Бак для грязной воды	130-155 л
Привод	переднее колесо / 600Вт
Обороты щетки/давление на щетку	150 об/мин / 50 кг
Мощность мотора щетки	1000 Вт
Макс. градиент пустого/полного бака	13 / 10%
Разряжение/мотор	1734 ммH_2O / 480 Вт
Габариты/вес	146x81x138 см/168 кг

SCL Comfort S-R





Стандартная комплектация:

Дисковая щетка

Стяжка



• Автоматический рычаг для поднятия балки во время движения назад



• Легкодоступный бак для химии оснащен защитной закрывающейся крышкой



• Окно контроля за состоянием бака для грязной воды

Опции:


Щетки


Пододержатель


Пад


Кислотные батареи
Гелевые батареи


0.108.0003 Зарядное устройство + Смарткарта

	COMFORT S-R 66	COMFORT S-R 82
Код	8.575.0002	8.575.0001
Напряжение	24В	24В
Ширина щетки/всасывающей балки	660 / 900 мм	820 / 1000 мм
Макс. скорость/производительность	7 км/ч - 4620 м²/ч	7 км/ч - 5740 м²/ч
Бак для чистой воды	140 л	140 л
Бак для грязной воды	150-180 л	150-180 л
Привод	на переднее колево / 900 Вт	на переднее колесо / 900 Вт
Обороты щетки/давление на щетку	150 об/мин / 60 кг	150 об/мин / 80 кг
Мощность моторы щетки	1000 Вт	1000 Вт
Макс. градиент пустого/полного бака	10 / 7%	10 / 7%
Разряжение/мотор	1734 ммH_2O / 550 Вт	1734 ммH_2O / 550 Вт
Габариты/вес	175x77x149 см/238 кг	175x93x149 см/258 кг

SCL Comfort S-R 75 CS





Стандартная комплектация:

3.602.0056
Задняя щетка
ø150 мм - sp 0,5 мм



3.602.0057
Передняя щетка
ø150 мм - sp 0,7 мм



Стяжка





• Дека щеточного узла из нержавеющей стали



• Легкий доступ к электрическим компонентам



• Окно контроля за состоянием бака для грязной воды

Опции:



Кислотные и гелевые батареи



0.108.0003
Зарядное устройство + Смарткарта




3.099.1464
Гибкий шланг для наполнения и промывания бака 3 м

	COMFORT S-R 75CS
Код	8.575.0005
Напряжение	24В
Ширина щетки/всасывающей балки	750 / 1000 мм
Макс. скорость/производительность	7 км/ч - 5250 м²/ч
Бак для чистой воды	140 л
Бак для грязной воды	150-180л
Привод	на переднее колесо / 900 Вт
Обороты щетки/давление на щетку	730 об/мин / 50 кг
Мощность мотора щетки	2x 750 Вт
Макс. градиент пустого/полного бака	10 / 7%
Разряжение/мотор	1734 ммH_2O / 550 Вт
Габариты/вес	175x93x149 см/323 кг

SCL Comfort M



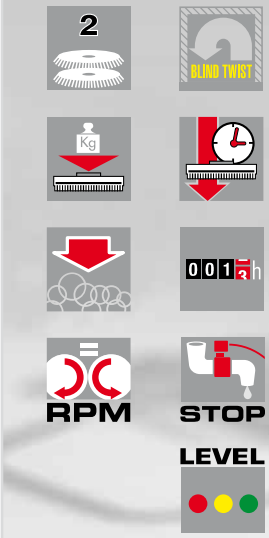

Стандартная комплектация:

Дисковая щетка

Стяжка



• Легкодоступный бак для чистой воды оснащен защитной закрывающейся крышкой



• Саморегулирующийся щеточный узел



• Продолжительная работа за счет большого объема бака и батарей высокой емкости

Опции:


Щетки


Пододержатель


Пад


Кислотные и гелевые батареи


0.108.0003 Зарядное устройство + Смарткарта

	COMFORT M87	COMFORT M102
Код	8.578.0003	8.578.0004
Напряжение	36В	36В
Ширина щетки/всасывающей балки	870 / 1110 мм	1020 / 1250 мм
Макс. скорость/производительность	7 км/ч - 6090 м²/ч	7 км/ч - 7140 м²/ч
Бак для чистой воды	200 л	200 л
Бак для грязной воды	210-240 л	210-240 л
Привод	на переднее колесо / 900 Вт	на переднее колесо / 900 Вт
Обороты щетки/давление на щетку	150 об/мин / 90 кг	150 об/мин / 120 кг
Мощность мотора щетки	1500 Вт	1500 Вт
Макс. градиент пустого/полного бака	10 / 8%	10 / 8%
Разряжение/мотор	1800 ммH_2O / 600 Вт	1800 ммH_2O / 600 Вт
Габариты/вес	190x96x145 см/345 кг	190x112x145 см/375 кг

SCL Comfort L





Стандартная комплектация:

Дисковая щетка

Стяжка



• Легкодоступный бак для чистой воды оснащен защитной закрывающейся крышкой



• Интуитивно понятная панель управления с автоматическим подъемом балки во время движения назад и рычагом подачи чистой воды



• Легкий доступ к электрическим компонентам
• 3 ведущих колеса для лучшей маневренности

Опции:


Щетки


Пододержатель


Пад


Кислотные и гелевые батареи


0.108.0003 Зарядное устройство + Смарткарта

	COMFORT L102	COMFORT L122
Код	8.572.0001	8.572.0002
Напряжение	36В	36В
Ширина щетки/всасывающей балки	1020 / 1250 mm	1220 / 1450 mm
Макс. скорость/производительность	7 км/ч - 7140 м²/ч	7 км/ч - 8540 м²/ч
Бак для чистой воды	280 л	280 л
Бак для грязной воды	315-340 л	315-340 л
Привод	на 3 колеса /3x600 Вт	на 3 колеса /3x600Вт
Обороты щетки/давление на щетку	150 об/мин / 120 кг	150 об/мин / 170 кг
Мощность мотора щетки	1500 Вт	3x 1000 Вт
Макс. градиент пустого/полного бака	15 / 14%	15 / 14%
Разряжение/мотор	1800 ммH_2O / 600 Вт	1800 ммH_2O / 600 Вт
Габариты/вес	222x112x169 см/535 кг	222x128x169 см/585 кг



Щетки

		Sprinter	Multimatic 35E	Quick 36E	Quick 36B	Compact Free 45E	Compact Free 45B / 45BT	Compact Free 50E	Compact Free 50B / 50BT	Easy-R 45BT	Easy-R 50BT	Easy-R 55BT*	Easy-R 66BT*	Midi-R 66BT*	Midi-R 75BT*	Comfort X575*	Comfort S-R 66*	Comfort S-R 82*	Comfort S-R 75CS*	Comfort M87*	Comfort M102*	Comfort L102*	Comfort L122**
6.505.0002	цилиндрическая щетка PP ∅ 100/290 мм sec. 0,4	C																					
6.505.0009	мягкая цилиндрическая щетка ∅ 100/290 мм sec. 0,12 с ковровой насадкой	O																					
3.602.0056	цилиндрическая щетка PP ∅ 150/680 мм sec. 0,5 задняя																		C				
3.602.0057	цилиндрическая щетка PP ∅ 150/680 мм sec. 0,7 передняя																		C				
4.508.0080	цилиндрическая щетка PP ∅ 100/350 мм sec. 0,3		C																				
4.508.0081	мягкая цилиндрическая щетка ∅ 100/350 мм		O																				
4.508.0082	абразивная цилиндрическая щетка ∅ 100/350 мм		O																				
5.511.1101	дисковая щетка PP ∅ 275 / 10.5"											C											
5.511.1105	дисковая щетка PP ∅ 330 / 13"												C	C			C						
5.511.1168	дисковая щетка PP ∅ 356 / 14"														C	C							
5.511.1346	дисковая щетка PP ∅ 360 / 14"			C	C																		
5.511.1411	мягкая дисковая щетка PP ∅ 360 / 14" sec. 0,3			O	O																		
5.511.1412	абразивная щетка средней жесткости PES ∅ 360 / 14"			O	O																		
5.511.1413	абразивная щетка высокой жесткости TYNEX ∅ 360 / 14"			O	O																		
5.511.1109	дисковая щетка ∅ 406 / 16"																	C					C
5.511.1093	дисковая щетка PP ∅ 431 / 17"					C	C			C										C			
5.511.1097	дисковая щетка PP ∅ 483 / 19"							C	C		C										C	C	
5.511.1102	абразивная дисковая щетка ∅ 265 / 10.5"											O											
5.511.1106	абразивная дисковая щетка ∅ 330 / 13"												O	O			O						
5.511.1246	абразивная дисковая щетка ∅ 356 / 14"														O	O							
5.511.1110	абразивная дисковая щетка ∅ 406 / 16"																	O					O
5.511.1094	абразивная дисковая щетка ∅ 431 / 17"					O	O			O										O			
5.511.1098	абразивная дисковая щетка ∅ 483 / 19"							O	O		O										O	O	



Пододержатели

5.511.1103	EWU ∅ 275 / 10.5"											O											
5.511.1107	EWU ∅ 330 / 13"												O	O			O						
5.511.1129	EWU ∅ 356 / 14"			O	O										O	O							
5.511.1111	EWU ∅ 406 / 16"																	O					O
5.511.1095	EWU ∅ 431 / 17"					O	O			O										O			
5.511.1099	EWU ∅ 483 / 19"							O	O		O										O	O	
6.508.0050	замок для пада			O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		O	O	O	O

C = стандартная комплектация
O = опция

* = двойная щетка
**= тройная щетка



Абразивные пады

		Sprinter	Multimatic 35E	Quick 36E	Quick 36B	Compact Free 45E	Compact Free 45B / 45BT	Compact Free 50E	Compact Free 50B / 50BT	Easy-R 45BT	Easy-R 50BT	Easy-R 55BT*	Easy-R 66BT*	Midi-R 66BT*	Midi-R 75BT*	Comfort X575*	Comfort S-R 66*	Comfort S-R 82*	Comfort S-R 75CS*	Comfort M87*	Comfort M102*	Comfort L102*	Comfort L122**
6.508.0095	бежевый - (10 шт) Ø 280 мм/11"											O											
6.508.0030	бежевый - (5 шт) Ø 340 мм/13,5"												O	O			O						
6.508.0108	бежевый - (5 шт) Ø 356 мм/14"			O	O										O	O							
6.508.0031	бежевый - (5 шт) Ø 406 мм/16"																	O					O
6.508.0032	бежевый - (5 шт) Ø 431 мм/17"					O	O			O										O			
6.508.0034	бежевый - (5 шт) Ø 483 мм/19"							O	O		O										O	O	
6.508.0096	зеленый - (10 шт) Ø 280 мм/11"											O											
6.508.0037	зеленый - (5 шт) Ø 340 мм/13,5"												O	O			O						
6.508.0109	зеленый - (5 шт) Ø 356 мм/14"			O	O										O	O							
6.508.0038	зеленый - (5 шт) Ø 406 мм/16"																	O					O
6.508.0039	зеленый - (5 шт) Ø 431 мм/17"					O	O			O										O			
6.508.0041	зеленый - (5 шт) Ø 483 мм/19"							O	O		O										O	O	
6.508.0097	черный - (10 шт) Ø 280 мм/11"											O											
6.508.0044	черный - (5 шт) Ø 340 мм/13,5"												O	O			O						
6.508.0110	черный - (5 шт) Ø 356 мм/14"			O	O										O	O							
6.508.0045	черный - (5 шт) Ø 406 мм/16"																	O					O
6.508.0046	черный - (5 шт) Ø 431 мм/17"					O	O			O										O			
6.508.0048	черный - (5 шт) Ø 483 мм/19"							O	O		O										O	O	

C = стандартная комплектация
O = опция

* = двойная щетка
**= тройная щетка



Резиновые стяжки

		Sprinter	Multimatic 35E	Quick 36E	Quick 36B	Compact Free 45E	Compact Free 45B / 45BT	Compact Free 50E	Compact Free 50B / 50BT	Easy-R 45BT	Easy-R 50BT	Easy-R 55BT*	Easy-R 66BT*	Midi-R 66BT*	Midi-R 75BT*	Comfort XS75*	Comfort S-R 66*	Comfort S-R 82*	Comfort S-R 75CS*	Comfort M87*	Comfort M102*	Comfort L102*	Comfort L122**
6.505.0001	комплект стяжек	C																					
4.508.0949	скребок резиновый		C																				
4.508.1040	передняя стяжка мм 537x2,5			C	C																		
4.508.1041	задняя стяжка мм 590x3			C	C																		
4.508.0468	передняя стяжка мм 830x3					C	C	C	C	C	C	C	C										
4.508.0467	задняя стяжка мм 870x4					C	C	C	C	C	C	C	C										
4.508.0646	передняя стяжка мм 925x4													C	C	C	C						
4.508.0605	задняя стяжка мм 950x5													C	C	C	C						
4.508.1196	передняя стяжка мм 1027x3																	C	C				
4.508.1195	задняя стяжка мм 1150x4																	C	C				
4.508.0215	передняя стяжка мм 1110x4																			C			
4.508.0214	задняя стяжка мм1185x6																			C			
4.508.0217	передняя стяжка мм 1270x4																				C	C	
4.508.0216	задняя стяжка мм 1345x6																				C	C	
4.508.0219	передняя стяжка мм 1500x4																						C
4.508.0218	задняя стяжка мм 1580x6																						C
4.508.1058	передняя стяжка мм 537x2,5 PUR маслостойкая			O	O																		
4.508.1059	задняя стяжка мм 590x3 PUR маслостройкая			O	O																		
4.508.1178	передняя стяжка мм 830x3 40sh PUR маслостойкая					O	O	O	O	O	O	O	O										
4.508.1177	задняя стяжка мм 870x4 40sh PUR маслостойкая					O	O	O	O	O	O	O	O										
4.508.0901	передняя стяжка мм 925x4 40sh PUR маслостойкая													O	O	O	O						
4.508.0900	задняя стяжка мм 950x5 40sh PUR маслостойкая													O	O	O	O						
4.508.1251	передняя стяжка мм 1027x3 PUR маслостойкая																	O	O				
4.508.1252	задняя стяжка мм 1150x4 PUR маслостойкая																	O	O				
4.508.1166	передняя стяжка мм 1110x4 PUR маслостойкая																			O			
4.508.1165	задняя стяжка мм 1185x6 PUR маслостойкая																			O			
4.508.1167	передняя стяжка мм 1270x4 33sh PUR маслостойкая																				O	O	
4.508.0897	задняя стяжка мм 1345x6 33sh PUR маслостойкая																				O	O	
4.508.1169	передняя стяжка мм 1500x4 PUR маслостойкая																						O
4.508.1168	задняя стяжка мм 1580x6 PUR маслостойкая																						O

Аксессуары

0.010.0014	концентрированное моющее средство (64 шт x 100ml)	O																					
5.509.0007	стационарная подставка для защиты щетки	C																					
5.509.0017	ковровая насадка без функции всасывания		C																				
5.509.0038	ковровая насадка с функцией всасывания		C																				
5.511.0532	комплект впрыска экстракции		O																				
5.509.0310	гибкая трубка с фиксированной передней частью		O																				
3.754.0007	насадка для уборки пола Ø 37 мм - см 25		O																				
3.754.0008	насадка для уборки пола Ø 37 мм - см 10		O																				
3.753.0005	удлинительная трубка 0,50 м Ø 37		O																				
5.511.1408	защитный комплект для мягкой щетки			O	O																		
6.505.0012	комплект колес повышенной проходимости160x45 мм									O	O	O	O										
4.512.0068	удлинительный электрический кабель с розеткой 15 м (мм 3x1,5)	O	O	O		O		O															
6.505.0016	соленоидный клапан						O		O														
3.099.1464	гибкий шланг для заполнения/опустошения бака 3000 мм	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

C = стандартное оборудование O = приобретается отдельно



Батареи

		Sprinter	Multimatic 35E	Quick 36E	Quick 36B	Compact Free 45E	Compact Free 45B / 45BT	Compact Free 50E	Compact Free 50B / 50BT	Easy-R 45BT	Easy-R 50BT	Easy-R 55BT*	Easy-R 66BT*	Midi-R 66BT*	Midi-R 75BT*	Comfort X575*	Comfort S-R 66*	Comfort S-R 82*	Comfort S-R 75CS*	Comfort M87*	Comfort M102*	Comfort L102*	Comfort L122**
6.505.0037	спиралевидная батарея 12 В - 52 А/ч C5 - 55 А/ч C20				C																		
0.107.0030	АКБ гелевая 12 В - 110 А/ч C20 M6 F						C(2)		C(2)														
0.107.0002	АКБ кислотная 12 В - 118 А/ч C5 - 157 А/ч C20						O(2)		O(2)	O(2)	O(2)	O(2)	O(2)										
0.107.0032	АКБ гелевая 12 В -135 А/ч C20-M6F + доп. код 1x0.107.0031									O(2)	O(2)	O(2)	O(2)										
0.107.0031	комплект борнов M6 M (+ -)									O(2)	O(2)	O(2)	O(2)										
0.107.0004	АКБ кислотная 6 В - 180 А/ч C5 - 240 А/ч C20													O(4)	O(4)	O(4)							
0.107.0033	АКБ гелевая 6 В - 225 А/ч C20 M8 F + доп. код 1x 0.107.0047													O(4)	O(4)	O(4)							
0.107.0047	комплект борнов M8 M (+ -)													O(4)	O(4)	O(4)							
0.107.0034	АКБ кислотная 6 В - 240 А/ч C5															O(4)							
0.107.0008	АКБ кислотная в металлическом кожухе 24 В - 525 А/ч C5																O(1)	O(1)	O(1)				
0.107.0009	АКБ кислотная в металлическом кожухе 36 В - 360 А/ч C5																			O(1)	O(1)		
0.107.0010	АКБ кислотная в металлическом кожухе 36 В - 525 А/ч C5																					O(1)	O(1)
0.107.0011	АКБ гелевая в металлическом кожухе 24 В - 400 А/ч C5																O(1)	O(1)	O(1)				
0.107.0012	АКБ гелевая в металлическом кожухе 36 В - 320 А/ч C5																			O(1)	O(1)		
0.107.0013	АКБ гелевая в металлическом кожухе 36 В - 400 А/ч C5																					O(1)	O(1)

C = стандартная комплектация
O = приобретается отдельно
(1) = количество батарей


Зарядное устройство:
Зарядное устройство предварительно настроено, если в комплект входят АКБ.
Если зарядное устройство заказано отдельно, то необходимо перед использованием его правильно настроить.



Зарядные устройства

		Sprinter	Multimatic 35E	Quick 36E	Quick 36B	Compact Free 45E	Compact Free 45B / 45BT	Compact Free 50E	Compact Free 50B / 50BT	Easy-R 45BT	Easy-R 50BT	Easy-R 55BT*	Easy-R 66BT*	Midi-R 66BT*	Midi-R 75BT*	Comfort XS75*	Comfort S-R 66*	Comfort S-R 82*	Comfort S-R 75CS*	Comfort M87*	Comfort M102*	Comfort L102*	Comfort L122**
0.108.0045	встроенное зарядное устройство 12 В - 6 А				C																		
0.108.0051	внешнее зарядное устройство 12 В - 30 А				O																		
0.108.0042	LWS 5 - 220/240 В - 24 В - 12 А без разъема						C		C														
0.108.0024	LWS 5 - 100/120 В - 24 В - 12 А без разъема						O		O														
5.511.1494	встроенное зарядное устройство 24 В - 12 А									O	O	O	O										
5.511.1495	встроенное 24 В - 25 А													O	O								
0.108.0001	LWS 1 - 12/24 В - 12 А									O	O	O	O										
0.108.0002	LWS 2 - 12/24 В - 25 А													O	O	O							
0.108.0003	LWS 2 - 24/36 В - 60 А																O	O	O	O	O	O	O
0.108.0006	24 В - 60 А смарткарта для кислотной батареи																O	O	O				
0.108.0007	24 В - 50 А смарткарта для гелевой батареи																O	O	O				
0.108.0008	36 В - 50 А смарткарта для кислотной батареи																			O	O		
0.108.0009	36 В - 50 А смарткарта для гелевой батареи																			O	O	O	O
0.108.0010	36 В - 60 А смарткарта для кислотной батареи																					O	O
0.108.0025	электрический кабель с евророзеткой для встроенного зарядного устройства 1,5 м				C		C		C														
0.108.0050	зарядное устройство / кабель для компьютера без программного обеспечения				O		O		O	O	O	O	O	O	O	O							
0.108.0053	программное обеспечение для компьютера "Зарядное устройство-Компьютер"				O		O		O	O	O	O	O	O	O	O							

C = стандартное оборудование O = приобретается отдельно



Смарткарта:
Используется, когда одним зарядным устройством заряжаются как кислотные, так и гелевые батареи.
Смарткарта подключается в З/У, и З/У автоматически настраивается под вид АКБ и включает необходимый режим зарядки.